




HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

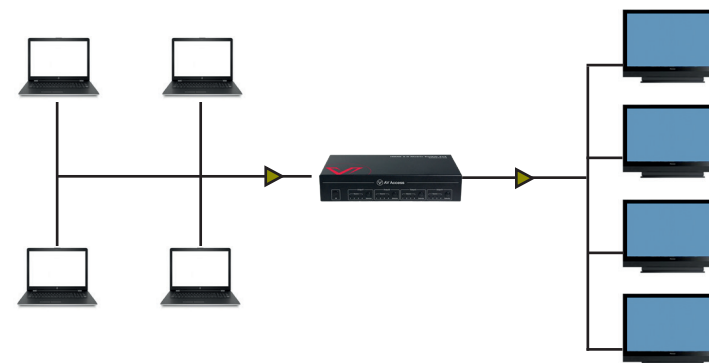

La matrice HDMI EZH-244X est une solution simple et économique pour partager 1 à 4 sources HDMI (PC, Box, lecteur, caméra...) entre quatre solutions d'affichage (moniteur, projecteur...). Elle dispose de sorties audio pour faciliter l'intégration dans une installation professionnelle. Son port RS232 permet un pilotage à l'aide d'un contrôleur externe tel que Paddy Mini® ou NeoTouch.

Fonctions

- quatre sources UltraHD 4K@60Hz 4:4:4
- quatre sorties UltraHD 4K@60Hz 4:4:4
- sélection indépendante de l'entrée sur chaque sortie
- sélection par boutons en façade, télécommande IR, RS232
- scaling down 4K vers 1080p
- quatre sorties audio S/PDIF

Caractéristiques

- horloge 600MHz - 18Gbps (3G)
- résolution entrée max. 4K@60Hz 4:4:4 (3840x2160 et 4096x2160)
- sorties 4K@60Hz 4:4:4 - HDMI 2.0 - HDR et Dolby Vision - HDCP 2.2
- gestion EDID auto / manuelle (interface web)
- audio out digital PCM 2.0/5.1/7.1, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTSHD Master Audio and DTS-X
- contrôle RS232, IR, boutons
- alimentation externe 5vDC / 2A
- dimensions 215 x 120 x 42mm
- poids 0,54kg
- livré avec équerres de rackage

