


Enceinte colonne 4Ω-100v - 20W

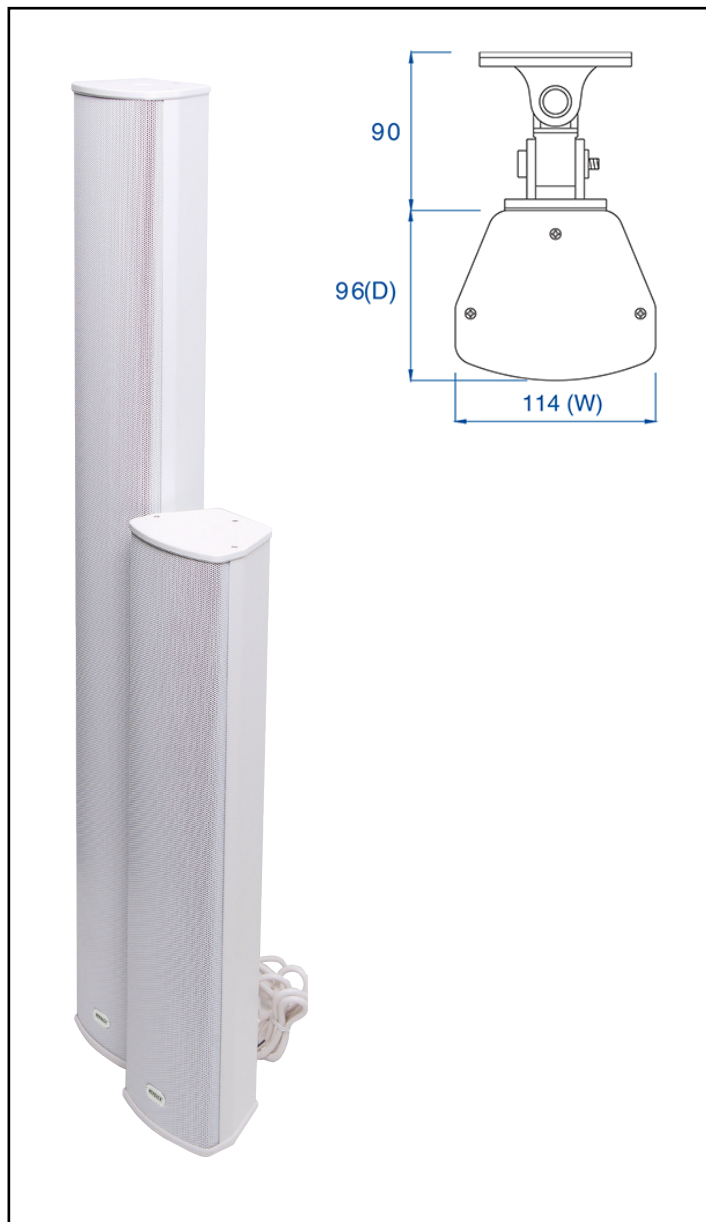

Les colonnes de la série C0950 sont des colonnes intérieur / extérieur résistant à toutes les conditions d'exploitation (IP66).

Elles peuvent être montées en vertical comme en horizontal, grâce aux supports haute résistance livrés avec la colonne.

Ce sont des haut-parleurs haut rendement en aluminium, qui disposent d'un transformateur 100v de 5 à 20W.

Spécifications C0951

- puissance admissible : 100v 5, 10, 20W - 4Ω 20W
- SPL 1W / 1m : 92dB @ 1kHz
- réponse en fréquence : 120Hz - 20kHz
- 2 voies
- Tweeter 3"
- Woofer 3,5" x4
- IP66
- coque et grille aluminium blanc
- dimensions 585 x 114 x 96mm (hors supports)
- poids : 4kg

Spécifications C0957

- puissance admissible : 100v 10, 20, 40W - 8Ω 40W
- SPL 1W / 1m : 93dB @ 1kHz
- réponse en fréquence : 75Hz - 15kHz
- 2 voies
- Tweeter 3"
- Woofer 3,5" x8
- IP66
- coque et grille aluminium blanc
- dimensions 960 x 114 x 96mm (hors supports)
- poids : 7,7kg